

Houthaarden en kachels

2026/2027

Dik Geurts

Creation of flames


Dik Geurts

Liefhebbers van het echte houtvuur

De naam Dik Geurts staat al sinds de oprichting garant voor vakmanschap en design, in de afgelopen 40 jaar is Dik Geurts dan ook uitgegroeid tot een begrip in de haardenwereld. Sinds 2007 is Dik Geurts volledig geïntegreerd in DRU Verwarming B.V., een innovatief bedrijf dat al eeuwenlang garant staat voor topkwaliteit.

Naast ontwerpers zijn we bij Dik Geurts vooral liefhebber van het echte houtvuur. In onze fabriek in Duiven werken we elke dag hard aan de kwaliteit en bedieningsgemak van onze kachels en haarden. Met deze brochure laten we je graag zien hoe de combinatie van eenvoud, ervaring en kennis leidt tot prachtige haarden en het allermooiste houtvuur.

Dik Geurts is een handelsmerk van DRU Verwarming B.V.

Scan de QR code en bekijk de bedrijfsvideo van DRU



MILIEU 4
Hout stoken en milieu

GREENBLOCKS 8
De nieuwe standaard in houtkachels

HOUTKACHELTECHNIEK 10
Doordachte techniek, simpel in gebruik

DESIGNHAARDEN 12
2-zijdig, Front en Tunnel

HAARDKACHELS 24
3-zijdig en Front

INZET- EN INBOUWHAARDEN 46
Front (inclusief haarden met ventilator), Tunnel, 2-zijdig en 3-zijdig

AANSLUITMOGELIJKHEDEN 64
Inzet- en inbouwhaarden

CV HAARDEN 66
Front

TECHNISCHE GEGEVENS 68
Lijntekeningen en technische specificaties

Gebruikte iconen

kW | Vermogen P. **6**

EA | External Air P. **7**

IR | Infrarood P. **10**

GREENBLOCKS

DG Filter P. **9**

DG Therm P. **9**

DG Cat P. **9**

DG Smart Assist P. **9, 11**

DG Room Sealed P. **7, 9**

Dik Geurts
Creation of flames

Scan de QR code en beleef de passie van Dik Geurts houtvuur.



Besparen op hout, fijnstof en milieu

Alle houtkachels en houthaarden in het assortiment van Dik Geurts hebben een bijzonder hoog rendement. In deze afgesloten en doordachte haarden en kachels wordt een hogere temperatuur bereikt. Daardoor verloopt de verbranding veel volledieger en efficiënter. Ook resterende roetdeeltjes worden verbrand. Je bespaart dus op hout, stoot minder fijnstof en roetdeeltjes uit, en spaart hierdoor het milieu.



Klaar voor de toekomst met EcoDesign

Sinds 1 januari 2022 stelt de Europese wetgeving eisen aan het minimale vereiste rendement van een kachel en de maximale toegestane uitstoot van fijnstof. Alle Dik Geurts haarden en kachels voldoen aan deze wetgeving en dragen het EcoDesign label. Kies voor een juiste aanschaf een milieuvriendelijke Dik Geurts houtkachel voor nu en in de toekomst.

Klimaatneutraal

Stoken met hout is in principe CO_2 neutraal. Tijdens de groeifase van een boom neemt deze CO_2 op uit de lucht. Als de boom wordt verzaagd en opgestookt komt dezelfde hoeveelheid CO_2 weer vrij. Om klimaatneutraal te kunnen stoken moet er wel hernieuwbaar gewonnen hout gebruikt worden. Voor elke omgezaagde boom komt er dan een nieuwe boom terug.
Zo blijft alles mooi in evenwicht.

Energielabel

De Dik Geurts houtkachels zijn voorzien van een energie efficiëntielabel.
Hoe groener het label, hoe beter het is voor het milieu. Onze kachels zitten allemaal minimaal in de A-klasse.





De juiste manier van stoken

Het beste vuur

Met de zogenaamde **Zwitserse methode** stook je veilig en schoon. Onder in de kachel leg je grote houtblokken, daarop komen kleine houtjes en daarbovenop aanmaakblokjes. Vul de stookruimte weer bij als er alleen nog een gloedbed zichtbaar is. Open tijdens het bijvullen altijd de luchttoevoer en leg de blokken met de gekloofde zijde naar onderen op het gloeibed.

Het juiste hout

Hout moet droog zijn en geschikt zijn als brandhout. Goed brandhout heeft een vochtpercentage van 15%-20%. Verbrand nooit afvalhout. Gebruik ook geen spaanplaat, oude spoorbielzen of bewerkt hout. Bij de verbranding van bewerkt en behandeld hout kunnen giftige dampen ontstaan. Naast onveilig, is dit ook heel schadelijk voor het milieu.

Scan de QR code voor een uitleg video over het stoken van hout.

Een Dik Geurts houtkachel heeft altijd een hoog rendement, lage uitstoot van CO en fijnstof en ultieme vuurcontrole. Gegarandeerd.

Het juiste vermogen

Het vermogen van een houthaard of houtkachel moet goed aansluiten op de ruimte die je wilt verwarmen. Wanneer je een houthaard of houtkachel hebt met te veel vermogen, wordt de ruimte al snel te heet. Je kunt de haard dan niet voluit laten branden en dat kan zorgen voor stankoverlast of extra vervuiling van de schoorsteen. Bij een te laag vermogen loop je het risico dat de kachel of haard de ruimte niet genoeg verwarmt. Dik Geurts biedt een brede range van kachels en haarden voor grotere én kleinere ruimtes. Omdat deze haarden ook op laag vermogen (4 kW) te stoken zijn, zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in het voor- of najaar.

kW (Vermogen, aangeduid in kilo Watt)

Houthaarden met buitenluchtaansluiting

Huizen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende frisse lucht in de woning komt, worden vaak ventilatiesystemen geïnstalleerd. Het is daarom belangrijk om bij de keuze van je haard ook na te denken over de aanvoerlucht voor de verbranding. Zo kun je de aanvoerlucht uit de opstellingsruimte halen, maar ook van buiten.
Om de aanvoerlucht voor de houtverbranding van buiten te laten komen is het belangrijk een houthaard te voorzien van een buitenluchtaansluiting. Wij maken onderscheid in:

EA haarden ('External Air'), standaard

- Gebruikt bij neutrale of overdruk situaties
- Zuurstof voor de verbranding komt vrijwel geheel van buiten
- Mogelijk bij alle haarden

RS haarden ('DG Room Sealed'), optie

- Gebruikt bij onderdruk in de woonruimte
- Zuurstof voor de verbranding komt volledig van buiten
- Optioneel bij een groot aantal haarden

Moderne woningen kiezen voor RS

RS houthaarden worden vaak geplaatst in moderne, passieve en kierdichte woningen. Deze haarden worden voor aflevering getest op lekdichtheid en voorzien van een certificaat. Optimaal geschikt dus voor een uitgebalanceerd binnenklimaat en een optimaal stookplezier.

GREENBLOCKS


DG Room Sealed is een GreenBlocks optie (zie pagina 9).

Vermogen berekenen

Bereken de inhoud van de ruimte die je wilt verwarmen (lengte x breedte x hoogte).
Vervolgens is het belangrijk om te inventariseren in welke mate je woning is geïsoleerd.

A Woning is volledig geisoleerd
B Gedeeltelijk geisoleerd, niet overal dubbele beglazing
C Vrijwel niet geisoleerd en geen dubbele beglazing

In de grafiek is te zien welk vermogen (in kilowatt) er nodig is om jouw woonruimte te verwarmen.

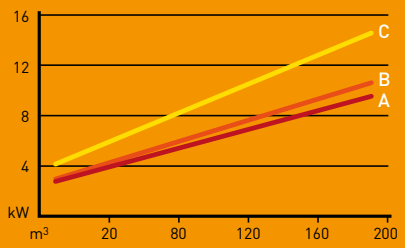



Warm hart voor Oeganda

Bij Dik Geurts hebben we oog voor de wereld om ons heen. Ook de mens verdient onze aandacht. In het project 'voor u een haard, voor haar een toekomst' wordt een deel van de opbrengst van onze haarden gebruikt om vrouwen in Oeganda een microkrediet te verstrekken voor een bomenplantage.





GREENBLOCKS

Hoe GROEN wil jij stoken?



De NIEUWE standaard in houtkachels

Met GreenBlocks van Dik Geurts stook je zoals jij dat wilt – maar dan groener dan ooit.

Dankzij dit slimme systeem breid je je houtkachel eenvoudig uit met milieuvriendelijke opties. Zo bepaal je zelf hoe groen en milieubewust je stookt. GreenBlocks is ontworpen voor diegenen die op zoek zijn naar een duurzame en aanpasbare verwarmingsoplossing.

Stijlvol én klaar voor de toekomst!

In 3 stappen jouw **Green**Blocks houtkachel:

1. Kies je favoriete houtkachel en de gewenste opties
2. Bezoek een dealer voor deskundig advies
3. Bestel en geniet van groen en milieubewust stoken

ECO DESIGN



De ultieme modulaire kachel

Dit innovatieve systeem zal de manier waarop we over houtverwarming denken herdefiniëren. Groen stoken voor nu en de volgende generatie. Om onze houtkachels groener dan ooit te maken, zullen er in de toekomst meer opties en modellen beschikbaar worden voor GreenBlocks.

DG Cat:
De katalysator zet onverbrande gassen en deeltjes in de rook om in minder schadelijke stoffen. Zo wordt de CO-uitstoot tot wel 50% verminderd. DG Cat wordt altijd gecombineerd met DG Smart Assist voor de ultieme efficiëntie!

DG Smart Assist:
DG Smart Assist regelt automatisch de luchttoevoer voor een optimale verbranding. Zodra het tijd is om hout bij te vullen, geeft de haard een signaal en ontvang je een seintje via de gratis app (optioneel). Zo bespaar je hout en verminder je uitstoot en geur. Meer info zie pagina 11.

DG Room Sealed (RS):
De haard wordt extra luchtdicht gemaakt - ideaal voor kierdichte of passiefwoningen. DG Room Sealed zorgt dat zuurstof voor de verbranding volledig van buiten komt en er geen CO in de woonkamer terechtkomt.



DG Filter:
Het fijnstoffilter vangt fijnstof af met behulp van een elektrostatische elektrode. Hierdoor komt er aanzienlijk minder fijnstof via de schoorsteen naar buiten. De uitstoot wordt met dit filter tot wel 75% verminderd.

OF

DG Therm:
Wie voor deze optie kiest, geniet extra lang van de warmte - zonder extra brandstof.
De accumulerende stenen in de houtkachel slaan warmte op tijdens het stoken en geven die daarna geleidelijk af.
Zo profiteer je urenlang van een aangename, stralende warmte.

Meer info:
www.drufire.com/greenblocks
of scan de QR code

Doordachte techniek, simpel in gebruik

Een Dik Geurts houtkachel is niet zomaar een kastje waarin je hout kunt verbranden. Het is een goed doordacht apparaat dat zorgt voor een efficiënte en schone verbranding en een hoog rendement. Onze haarden en kachels hebben een dichte stookbodem (dus geen rooster) die zorgt voor een goede isolatie. De rookgassen die vrij komen bij de verbranding, worden via een vernuftig labyrint naar buiten weggeleid.

Infrarood glas

Voor een aantal van onze haarden en kachels gebruiken we bij Dik Geurts infrarood glas om de warmte in de haard te circuleren. Dit geeft een hoog rendement, houdt de warmte vast in de haard en het glas blijft veel langer schoon.

IR (Infrarood)

Vermiculiet

De verbrandingskamers van alle Dik Geurts haarden zijn geïsoleerd met warmtevasthoudend naturel vermiculiet. Voor een mooi contrast met de gele vlammen is het vermiculiet in de verbrandingskamer van onze Designhaarden uitgevoerd in donker antraciet.

Vloerplaten

Voor een complete opstelling en extra bescherming van de vloer bieden we ronde, rechthoekige en vierkante vloerplaten. Uitgevoerd in donker antraciet staal en verkrijgbaar in verschillende maten.



Optionele vloerplaat

Eenvoudige bediening

DG Smart Assist

Geniet altijd van een perfecte verbranding met DG Smart Assist. Met dit slimme systeem kun je je houtvuur eenvoudig bedienen, met automatische luchtregeling en meldingen voor het bijvullen van hout. DG Smart Assist maakt hout stoken eenvoudig, efficiënt en milieuvriendelijk.

Eigenschappen
- Automatische luchtschuif
- Temperatuursensor regelt de luchttoevoer
- Altijd een optimale doorstart
- Altijd bijvullen op het juiste moment (besparing op hout)

Bediening DG Smart Assist

Automatisch (standaard)
- Bijvullen: geluidssignaal via houtkachel

Via smartphone/tablet (optioneel, via gratis app)
- Selecteer vlamhoogte en warmteafgifte
- Bijvullen: melding via smartphone of tablet

GREENBLOCKS

DG Smart Assist is een GreenBlocks optie (zie pagina 9).



Bekijk de DG Smart Assist video



Eenvoudige bediening: slechts één hendel

Handmatige bediening

Dik Geurts haarden en kachels zijn eenvoudig te bedienen. Ze hebben één enkele hendel voor het reguleren van de luchttoevoer. Dankzij deze uitgekiende luchttoevoer ontsteken de haarden en kachels van Dik Geurts heel gemakkelijk.



Designhaarden

De eyecatcher van elk interieur



Een designhaard geeft je woning karakter en is het kloppend hart van elk interieur. De Dik Geurts designhaarden lijken te zweven in de ruimte en vormen tegelijkertijd een natuurlijke eenheid met de rest van het interieur.

Pagina 14

ODIN FRONT

Base
Fixed
Plateau
Wall

Pagina 16

ODIN TUNNEL

Base
Fixed
Plateau

Pagina 18



OVAL FRONT

Base
Fixed
Legs
Plateau
Wall

Pagina 20



OVAL TUNNEL

Base
Fixed
Legs
Plateau

Pagina 22



BORA CORNER

Cubes
Fixed
Floating Plateau
Straight Plateau
Wall

Odin

Functie en design gaan perfect hand in hand

Het unieke, ronde design maakt de Odin niet alleen tot een echte eyecatcher, maar de vorm zorgt ook voor een geweldig vlammenspel.

- Sneller warm en milieuvriendelijk
- Uniek rond glasraam
- Zelfsluitende deur (optioneel)
- Hangend aan het plafond of aan de muur of staand op een plateau of robuuste voet



Base met buitenluchtaansluiting



Odin Front, Fixed

Rendement 75,2% A
B x D x H 606 x 380 x 606 mm

4-8 kW EA



Odin Front, Wall

Rendement 75,2% A
B x D x H 606 x 415 x 606 mm

4-8 kW EA




Odin Front, Base

Rendement 75,2% A
B x D x H 606 x 600 x 940 mm

4-8 kW EA



Scan de QR code voor een preview

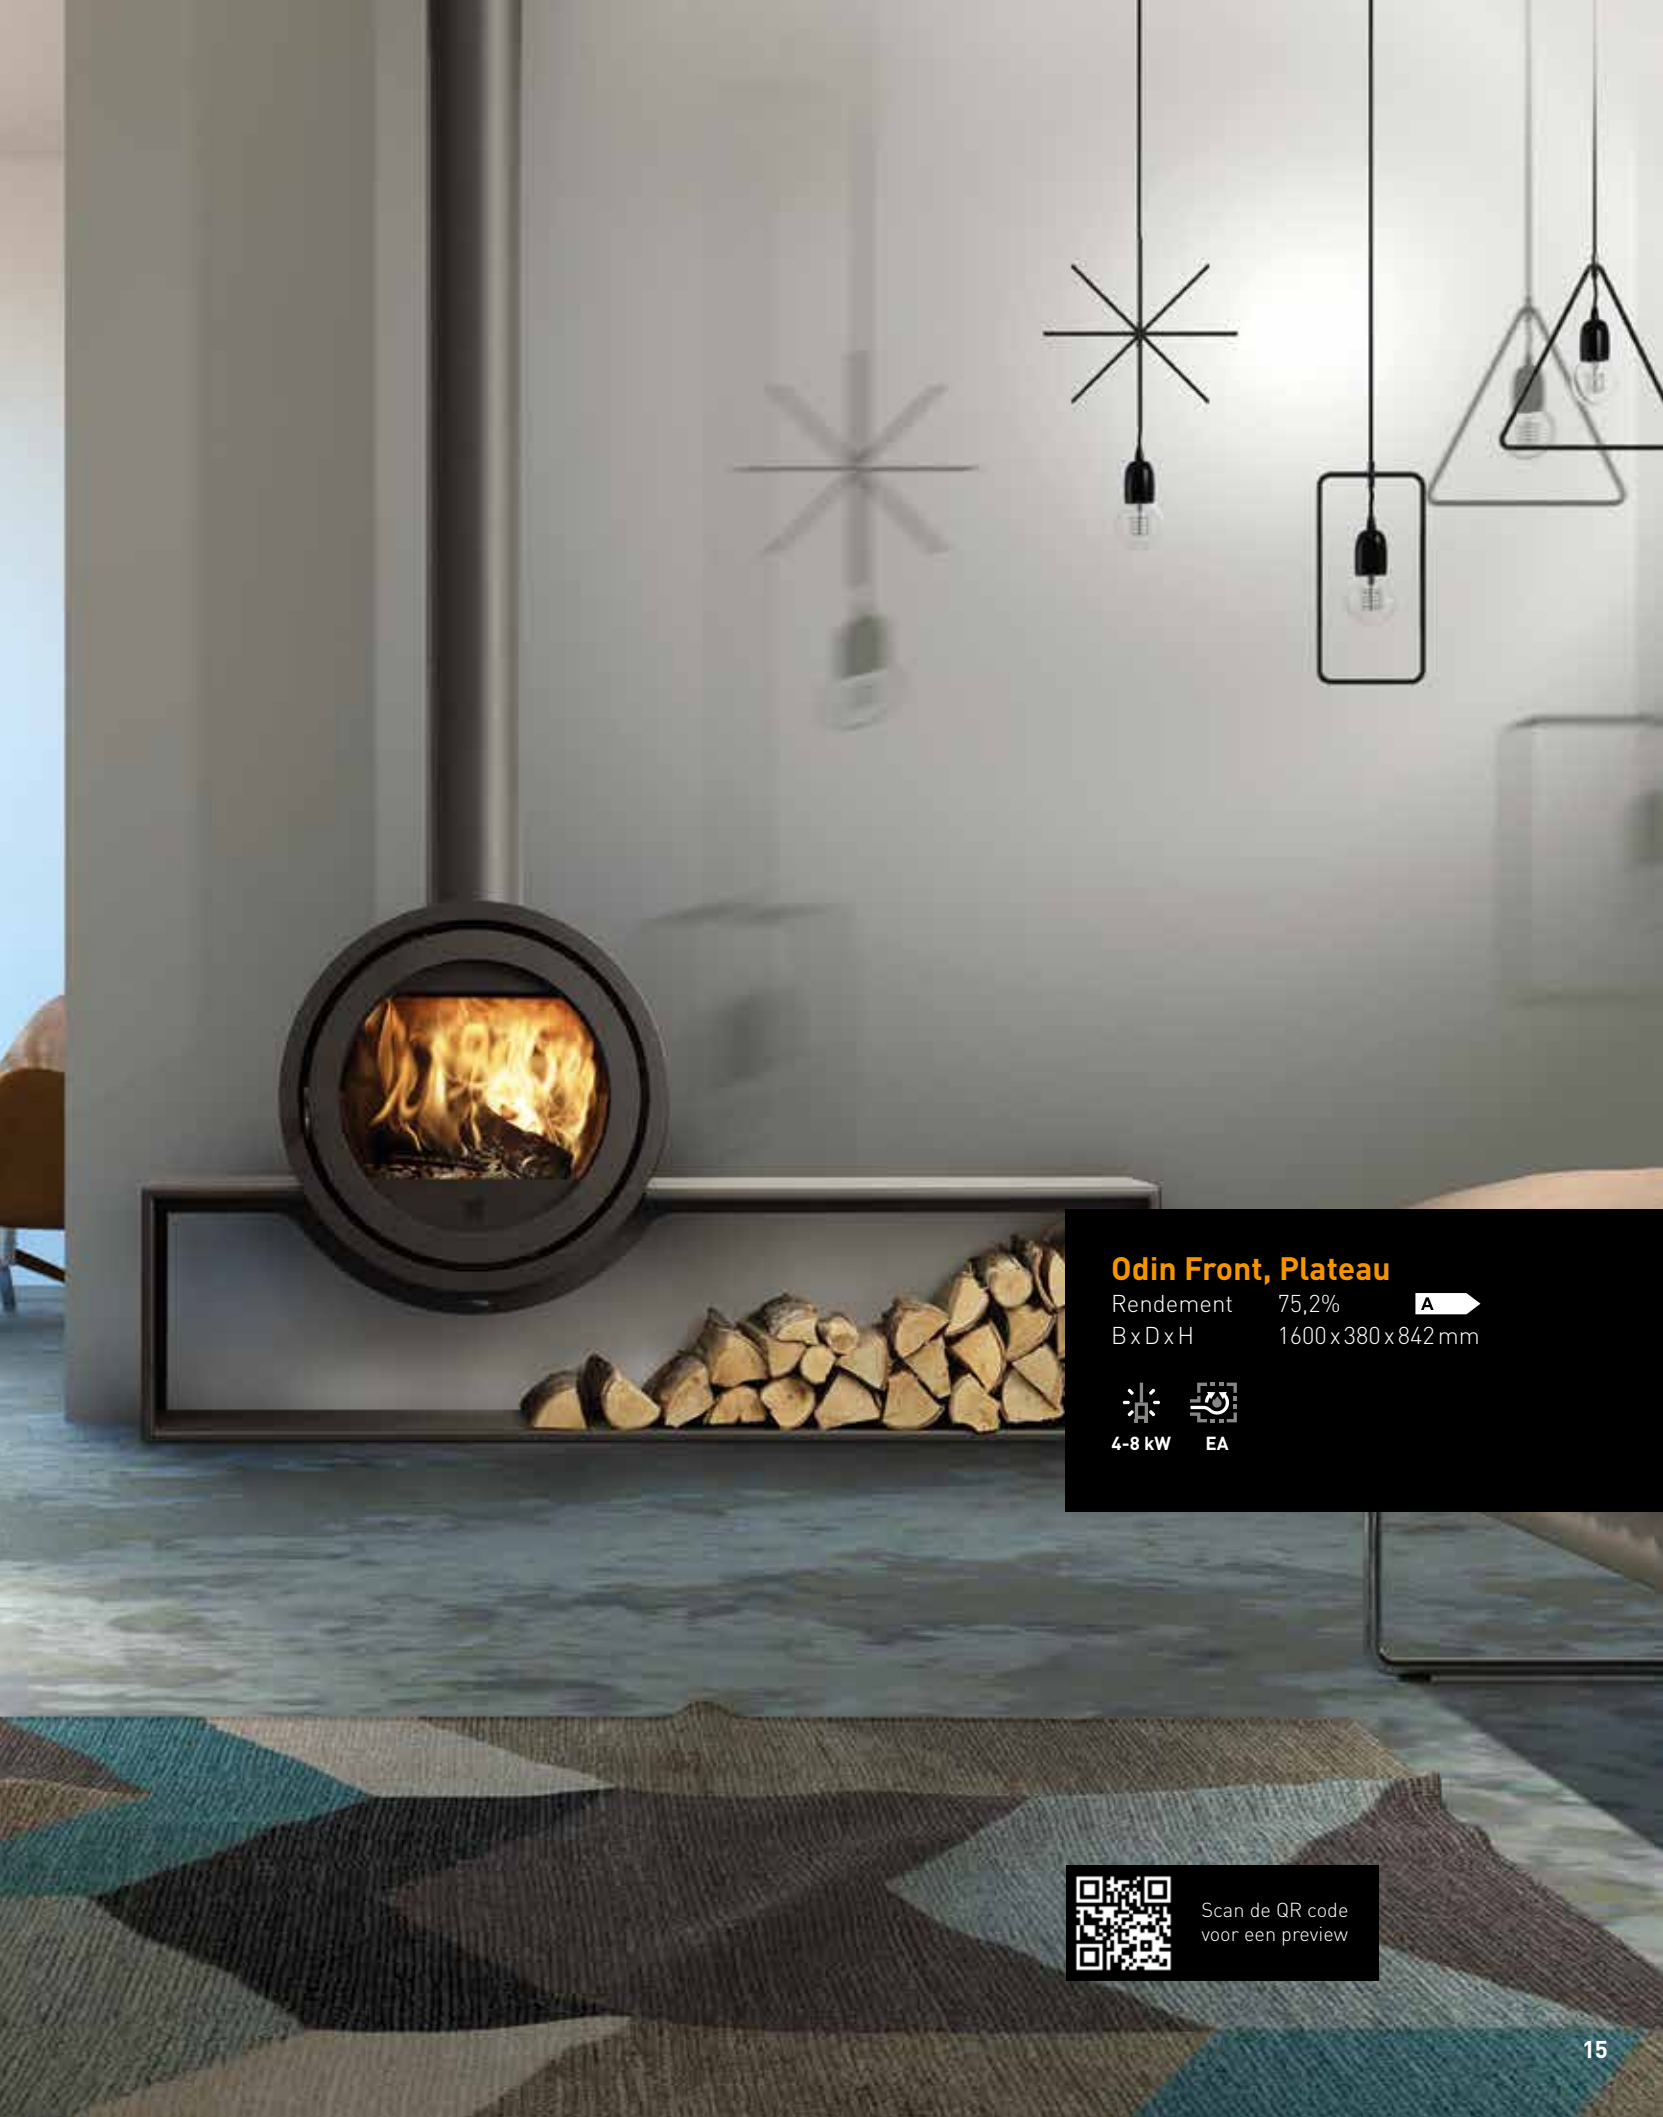

Odin Front, Plateau

Rendement	75,2%	A
B x D x H	1600 x 380 x 842 mm	

4-8 kW

EA

Scan de QR code voor een preview



Odin Tunnel, Fixed

Rendement	75,0% A
B x D x H	606 x 400 x 606 mm

6-10 kW **EA**

Scan de QR code voor een preview



Ultieme vuurbeleving met doorkijk én warmte naar twee kanten



Odin Tunnel, Base

Rendement 75,0% A

B x D x H 606 x 600 x 940 mm

6-10 kW EA



Odin Tunnel, Plateau

Rendement 75,0% A

B x D x H 1600 x 400 x 842 mm

6-10 kW EA



Oval

De nieuwe vorm van warmte

Typisch Dik Geurts is deze designhaard met zijn ovale vorm. De verschillende plaatsingsmogelijkheden maakt de Oval geschikt voor elk interieur.

- Prachtig vuurzicht door de ovale vorm
- Unieke luchtschuif voor eenvoudige beheersing van de vlamintensiteit
- Zelfsluitende deur (optioneel)
- Wandmontage, vrijhangend aan het plafond of staand op een plateau, robuuste voet of pootjes



Base met buitenluchtaansluiting



Oval Front, Base

Rendement 75,9% A
B x D x H 980x380x944 mm

6-10 kW | EA | DG Room Sealed



Oval Front, Fixed

Rendement 75,9% A
B x D x H 980x380x606 mm

6-10 kW | EA | DG Room Sealed



Oval Front, Plateau

Rendement 75,9% A
B x D x H 2000x380x838 mm

6-10 kW | EA | DG Room Sealed



Oval Front, Wall

Rendement 75,9% A
B x D x H 980x380x606 mm

6-10 kW | EA | DG Room Sealed





Scan de QR code
voor een preview

Oval Front, Legs

Rendement	75,9%
B x D x H	980x474x926 mm

A

6-10 kW

EA

DG
Room
Sealed



Oval Tunnel, Fixed

Rendement 81,5% A+

B x D x H 980x380x606 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview



Uniek design en een prachtig vuur vanuit twee zijden

Oval Tunnel, Base

Rendement 81,5% A+
B x D x H 980x380x944 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Oval Tunnel, Plateau

Rendement 81,5% A+
B x D x H 2000x380x838 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Oval Tunnel, Legs

Rendement 81,5% A+
B x D x H 980x474x926 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Bora Corner



Glas op glas zonder hoekprofiel

Robuuste kubus met tweezijdig vuurzicht

Het 2-zijdige glasraam van de Bora Corner design haarden geeft een prachtig vuurzicht. Hangend in de ruimte of staand op een plateau zorgt de Bora voor warmte en sfeer in de hele kamer.

- Kies voor een linker- of rechter uitvoering
- Designhaard voor elke gewenste positie in huis
- Brede vermogensrange, optimaal regelbaar

Bora Corner, Fixed

Rendement 78,1% A
B x D x H 505 x 410 x 510 mm

4-9 kW IR EA DG Room Sealed



Scan de QR code voor een preview

Bora Corner, Floating Plateau

Rendement 78,1% A
B x D x H 1200 x 450 x 829 mm

4-9 kW IR EA DG Room Sealed



Scan de QR code voor een preview

Bora Corner, Straight Plateau

Rendement 78,1% A
B x D x H 1500 x 450 x 879 mm

4-9 kW IR EA DG Room Sealed



Scan de QR code voor een preview

Scan de QR code
voor een preview

Bora Corner, Cubes

Rendement 78,1% A
B x D x H 625 x 577 x 1030 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed

Bora Corner, Wall

Rendement 78,1% A
B x D x H 505 x 448 x 510 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Scan de QR code
voor een preview

Haardkachels

Toppunt van sfeer en gezelligheid



Lekker lang staren naar de dansende vlammen,
het gezellige geluid van een echt knetterend
haardvuur en de warmte van een natuurlijk bron.
Met een Dik Geurts houthaard haal je de ouderwetse
gezelligheid van een kampvuur naar je huiskamer.

Pagina 26



VIDAR TRIPLE
Small-Medium-Large
Store
Floating Plateau
Straight Plateau
Wall

Pagina 30



FOLKE

Pagina 31



KALLE NEXT

Pagina 32



MODIVAR 5
Store Front
Store Corner
Floating Plateau
Straight Plateau

Pagina 34



ORBE
ORBE, HIGH

Pagina 36



SOREN 5

Pagina 36



ASTE 5

Pagina 37



LARS 1000

Pagina 38



IVAR
5, Low
5, High
5, Store
8, Low
8, Store

Pagina 44



JANNIK
Medium, Low
Medium, High
Large

Vidar Triple

Een passende haard voor ieder huis



De Vidar kachels zijn er in soorten en maten.
Er is altijd wel een geschikte haard die past in jouw huis.

- Vrijstaand met houtvak, staand op een plateau of hangend aan de muur
- Passend in elke ruimte door keuze uit 3 formaten
- Automatische bediening via smartphone of tablet
- Voorzien van IR (infrarood) zijruiten voor extra schoon glas
- Optionele verhoogde asdorpel

GREENBLOCKS

Vidar Triple Medium, Floating Plateau

Rendement 76,3% A
B x D x H 1200x450x835 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Vidar Triple Medium, Straight Plateau

Rendement 76,3% A
B x D x H 1500x450x885 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Vidar Triple Medium, Wall

Rendement 76,3% A
B x D x H 662 x 430 x 535 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Scan de QR code voor een preview



Vidar Triple Medium, Store

Rendement 76,3% A

B x D x H 662 x 410 x 850 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist

Scan de QR code voor een preview



Vidar Triple Large, Wall

Rendement 79,0% A
B x D x H 800 x 430 x 535 mm

6-10 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist

Scan de QR code voor een preview

Vidar Triple Large, Store

Rendement 79,0% A
B x D x H 800 x 410 x 850 mm

6-10 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Vidar Triple Large, Straight Plateau

Rendement 79,0% A
B x D x H 1500x450x885 mm

6-10 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Scan de QR code voor een preview

Meer ruimte, moderne stijl, efficiënte warmte

GREENBLOCKS

Vidar Triple Small, Wall

Rendement 79,0% A
B x D x H 500 x 380 x 535 mm

4-7 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist

Scan de QR code voor een preview

Vidar Triple Small, Store

Rendement 79,0% A
B x D x H 500 x 360 x 850 mm

4-7 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Vidar Triple Small, Floating Plateau

Rendement 79,0% A
B x D x H 1200x450x835 mm

4-7 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Vidar Triple Small, Straight Plateau

Rendement 79,0% A
B x D x H 1500x450x885 mm


4-7 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist



Scan de QR code voor een preview



Scan de QR code voor een preview

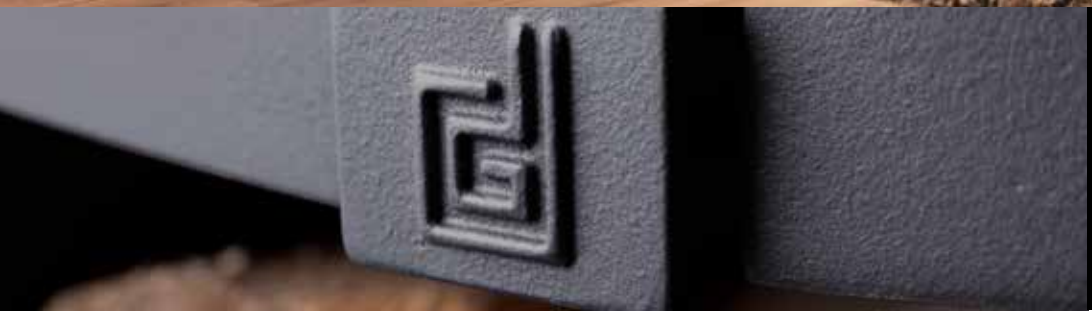

Folke

Rendement 77,3% A

B x D x H 476 x 410 x 1000 mm

4-8 kW | IR | EA | DG Room Sealed | DG Smart Assist

Folke

Sfeervol, met of zonder vuur

Dankzij het driezijdige vuurzicht van de Folke kun je nog meer genieten van het levendige vlammenspel. Het houtvak onder de stookkamer geeft deze houtkachel een rustieke en sfeervolle uitstraling, ook als de kachel niet brandt.

- Unieke luchtschuif
- Automatische bediening via smartphone of tablet
- Warmte reflecterende (infrarood) zijruit
- Optionele kit voor zelfsluitende deur
- Geschikt voor mechanisch geventileerde en passiefwoningen

GREENBLOCKS

Kalle Next

Extra grote ruiten voor een optimaal vuurzicht

De Kalle Next is een fraaie houtkachel met een industriele look en een handig houtvak onder de stookkamer. De drie grote ruiten zorgen voor een schitterend zicht op het vlammenspel.

- Milieubewust genieten van een prachtig houtvuur
- Optionele kit voor zelfsluitende deur
- Kies DG Smart Assist voor automatische luchtregeling en een perfecte verbranding
- Optioneel filter, tot 75% minder fijnstof-uitstoot

Kalle Next

Rendement	77,3% A
B x D x H	510 x 381 x 1000 mm

4-8 kW | IR | EA | DG Filter | DG Room Sealed | DG Smart Assist

GREENBLOCKS



Scan de QR code voor een preview

Modivar 5

Strakke vormen en ultieme vuurcontrole

Dankzij de strakke vormen en het donkere staal zijn de Modivar kachels zeer geschikt voor een modern interieur. Als je op zoek bent naar iets echt bijzonders dan is een floating plateau de moeite waard.

- Ultieme vuurcontrole dankzij eenvoudige luchtschuif
- Geïntegreerde deurhendel
- Keuze in verschillende houtvakken en plateaus



Modivar 5, Floating Plateau

Rendement 82,0% A+
B x D x H 1200 x 450 x 857 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed



Modivar 5, Straight Plateau

Rendement 82,0% A+
B x D x H 1500 x 450 x 907 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed



Modivar 5, Store Front

Rendement 82,0% A+
B x D x H 450 x 368 x 1000 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed



Modivar 5, Store Corner

Rendement 82,0% A+

B x D x H 450 x 368 x 1000 mm

4-7 kW

EA

DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview





Scan de QR code voor een preview

Orbe

Rendement	81,6%	A+
B x D x H	480x480x1052 mm	

5-9 kW | EA | DG Cat | DG Smart Assist | DG Room Sealed

Orbe

De perfecte mix van warmte en design

De Orbe is een moderne, vrijstaande houtkachel dat perfect past in zowel klassieke als eigentijdse interieurs. De combinatie van een geïntegreerde deurhendel en premium afwerking zorgt voor een luxe uitstraling.

- Robuuste gietijzeren deur
- Automatische bediening via smartphone of tablet
- Bijpassende stalen vloerplaat
- Optionele kit voor zelfsluitende deur
- Geschikt voor mechanisch geventileerde en passiefwoningen

GREENBLOCKS

Orbe, High

De ultieme modulaire kachel

De Orbe, High combineert strak design met een indrukwekkend, klassiek vlammenspel. Een stijlvolle bron van warmte die elke woonkamer tot leven brengt.
Deze moderne, efficiënte haard haalt het maximale uit je houtblokken, zeker in combinatie met GreenBlocks, het slimme modulaire kachelsysteem.

- Hoog gebogen glasraam biedt een prachtig zicht op het vuur
- Uitstekend vermogen voor een gemiddelde woonkamer
- Optionele kit voor zelfsluitende deur
- Volledig geschikt voor alle GreenBlocks opties
- Lage fijnstof uitstoot dankzij hoogwaardige verbranding

Orbe, High

Rendement	81,6%	A+
B x D x H	480 x 480 x 1434 mm	

5-9 kW | EA | DG Filter | DG Therm | DG Cat | DG Smart Assist | DG Room Sealed

GREENBLOCKS



Scan de QR code voor een preview

Aste 5 & Soren 5

Houtkachel met landelijk Engelse uitstraling

De Aste 5 en Soren 5 hebben een stoere uitstraling met strakke lijnen en veel vuurzicht. Gemakkelijk te plaatsen onder een bestaande situatie. De gietijzeren deur en de klassieke pootjes geeft de haard een robuuste uitstraling.

- Ideaal voor plaatsing in een bestaande schouw
- Schoorsteenaansluiting slechts 10 cm vanuit de achterzijde
- Stijlvolle deurhendel



Aste 5

Rendement 82,0% A+
B x D x H 486 x 350 x 555 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview

Soren 5

Rendement 82,0% A+
B x D x H 450 x 350 x 570 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview



Scan de QR code voor een preview

Lars 1000

Sfeer, warmte én slowcooking

Boven het glasraam van de Lars 1000 houtkachel zit een ruimte die gebruikt kan worden als bakoven. Zo biedt deze kachel sfeer, warmte en ook nog eens de mogelijkheid om eenvoudige gerechten klaar te maken.

- Unieke bakoven boven in de haard
- Hoog rendement
- Lage fijnstof uitstoot dankzij hoogwaardige verbranding

Lars 1000

Rendement	82,0% A+
B x D x H	448 x 348 x 1000 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed



Ivar 5

Veelzijdige sfeerbrenger voor de echte liefhebber

De Ivar serie is te herkennen aan de strakke gietijzeren deur die volop zicht biedt op de vlammen. De Ivar kachels combineren een compacte en stijlvolle uitstraling met het technisch hoogstaande verbrandingsproces waar Dik Geurts om bekend staat.

- Afneembare 'koude' handgreep
- Geschikt voor plaatsing in bestaande ruimtes
- Breed vermogen & extreem lage uitstoot







Ivar 5, Low


Rendement	82,0% A+
B x D x H	450 x 350 x 555 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed

Ivar 5, High

Rendement	82,0% A+
B x D x H	450 x 350 x 660 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed

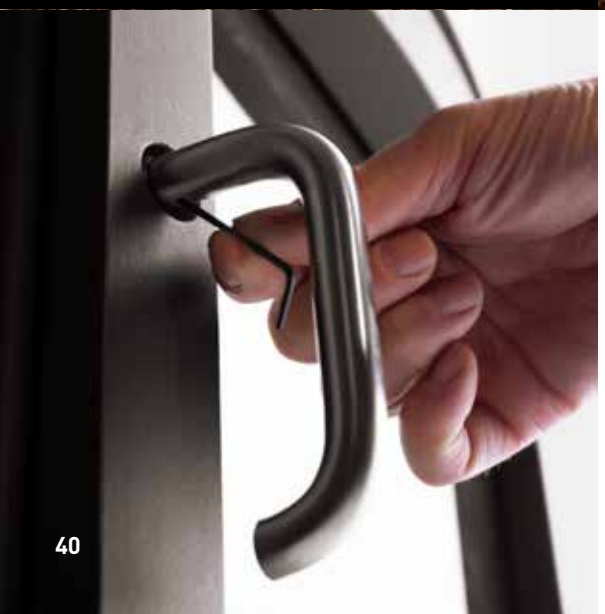

Gietijzeren deur met afneembare handgreep



Ivar 5, Store

Rendement 82,0% A+

B x D x H 450 x 350 x 850 mm

4-7 kW | EA | DG Room Sealed

Ivar 8



Ivar 8, Low

Rendement	76,6% A
B x D x H	540 x 350 x 555 mm

5-10 kW | EA | DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview



Scan de QR code
voor een preview


Ivar 8, Store

Rendement 76,6% A

B x D x H 540 x 350 x 850 mm

5-10 kW EA DG Room Sealed

Groot glasraam met riant uitzicht op het vuur

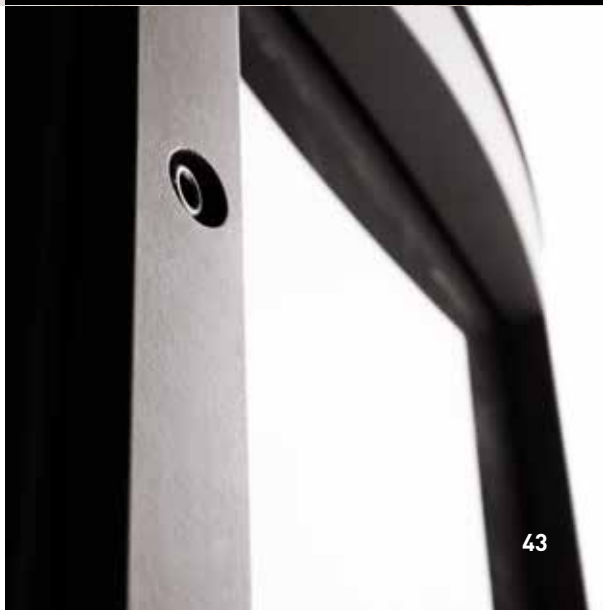

Jannik

Opvallend mooie details, typisch Dik Geurts

Bij de kachels in de Jannik serie herken je de robuuste details die typerend zijn voor de designs van Dik Geurts. Strakke lijnen, stoere scharnieren en een unieke, slanke handgreep. Deze handgreep zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de binnenzijde van de kachel.

- Unieke handgreep
- Brede vermogensrange
- Typische Dik Geurts houtkachel



Jannik Medium, High

Rendement	82,0% A+
B x D x H	550 x 375 x 900 mm

4-7 kW EA

Jannik Medium, Low

Rendement	82,0% A+
B x D x H	550 x 375 x 680 mm

4-7 kW EA



Jannik Large

Rendement	81,5%	A+
B x D x H	620 x 380 x 780	mm

4-8 kW EA



De oplossing voor renovatie en nieuwbouw

Inzethaarden zijn ontworpen voor inbouw in een bestaande situatie. Bij verbouwing of renovatie kan een oude haard eenvoudig worden vervangen door een moderne en milieuvriendelijke haard met een hoger vermogen. Inbouwhaarden worden overwegend in nieuwe situaties geplaatst.

Pagina 50



FRONT INSTYLE

500
550
600
650
700
800
1000

Pagina 52



FRONT PROSTYLE

500
550
600
650
700
800
1000

Pagina 54



FRONT, VENTILATOR INSTYLE

600V Next
700V Next
800V Next

Pagina 56



TUNNEL INSTYLE

Tunnel 700

Pagina 56



TUNNEL PROSTYLE

Tunnel 700

Pagina 58



2-ZIJDIG SLIM INSTYLE

Corner Slim 660/495
Corner Slim 660/570

Pagina 60



2-ZIJDIG INSTYLE

Corner 660 Low
Corner 660 High

Pagina 61



3-ZIJDIG INSTYLE

Triple 660 Low

Pagina 62



3-ZIJDIG INSTYLE

Triple U 700

Instyle & Prostyle



Een inzet-/inbouwhaard voor elk interieur

Dik Geurts heeft een ruim assortiment aan inzet- en inbouwhaarden. Tunnelhaarden, 3-zijdige haarden, haarden met een extra groot glasraam en verschillende soorten kaders; voor elk interieur hebben we een passende haard.

De Instyle haarden hebben een volledig heldere glazen ruit. Door de zwart gescreende ruiten van de Prostyle haarden, heb je een nog mooier vuurzicht.

Deur- en glasopties



Instyle haarden
Een volledig heldere glazen ruit



Prostyle haarden
Zwart gescreende ruit

Kaders

Een kader zorgt voor een nette en afgewerkte uitstraling van de inbouw-/inzethaard. Het verbergt eventuele ruimtes tussen de haard en de omliggende muur waardoor een naadloze en professionele look ontstaat. Bij Dik Geurts is er een zeer ruime keuze aan kaders in verschillende stijlen.

Standaard kaders voor front- en tunnelhaarden

Classic Line 4S
massief,
40 mm rondom



Classic Line 3S
massief, 40 mm boven,
links en rechts,
20 mm onderzijde



Modern Line
omgezette kanten,
40 mm rondom



Slim Line
omgezette kanten,
20 mm rondom



Inbouw 3 mm
kaderloos



Inbouw 8 mm
kaderloos



Type kader		Instyle/Prostyle						
		500	550	600	650	700-Tunnel[1]	800	1000
Classic Line 4S	BxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Classic Line 3S	BxH	580 x 517	**n.v.t**	660 x 517	710 x 532	**n.v.t**	**n.v.t**	**n.v.t**
Modern Line	BxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Slim Line	BxH	540 x 497	547 x 577	620 x 497	670 x 512	720 x 617	820 x 597	1020 x 597
Inbouw 3 mm	BxH	506 x 463	513x543	586x463	636x478	686x583	786x563	986x563
Inbouw 8 mm	BxH	**n.v.t**	**n.v.t**	600x477	650x492	700x597	**n.v.t**	**n.v.t**

[1] Het is bij de Tunnel ook mogelijk om kaders te combineren.

Standaard kaders voor fronthaarden met ventilator

Classic Line 4S
massief, 40 mm rondom



Inbouw 3 mm
kaderloos



Type kader		Instyle		
		600V Next	700V Next	800V Next
Classic Line 4S	BxH	640 x 547	740 x 667	840 x 647
Inbouw 3 mm	BxH	566 x 473	666 x 593	766 x 573

Maatwerk kaders

Het Dik Geurts leveringsprogramma is zeer uitgebreid. Toch kan het zijn dat er bij een verbouwing of renovatie iets niet past.
In dat geval kan een massief Classic Line 4S frontkader op maat gemaakt worden passend voor een bestaande haardopening. De breedte kan variëren tussen 20 en 100 mm.

Verkrijgbaar voor de haarden:
- Instyle/Prostyle 500, 550, 600, 650, 700, 800, 1000
- Instyle/Prostyle Tunnel
- Instyle 600V Next, 700V Next, 800V Next

Instyle
Front



Vervang je oude openhaard voor een milieuvriendelijke haard

De Instyle-/Prostyle serie bestaat uit een aantal modellen met verschillende formaten die allemaal gebruik maken van dezelfde moderne Dik Geurts technieken. Met een Instyle ben je verzekerd van optimaal genieten van een kwaliteitshaard.

- Milieubewust genieten van vuur
- Multi-toepasbare inzet- en inbouwhaarden
- Verschillende soorten afneembare kaders
- Kies voor Instyle (heldere glazen ruit) of voor Prostyle (zwart gescreende ruit)
- Optionele kit voor zelfsluitende deur voor Instyle 500EA-700EA

Instyle 500
Rendement 82,0% A+
B x D x H 520 x 350 x 480 mm

3-7 kW EA



Instyle 550
Rendement 81,0% A+
B x D x H 527 x 350 x 560 mm

3-7 kW EA



Instyle 600
Rendement 79,6% A
B x D x H 600 x 360 x 480 mm

3-7 kW EA




Instyle 650
Rendement 80,5% A
B x D x H 650 x 380 x 495 mm

3-9 kW EA



Instyle 700

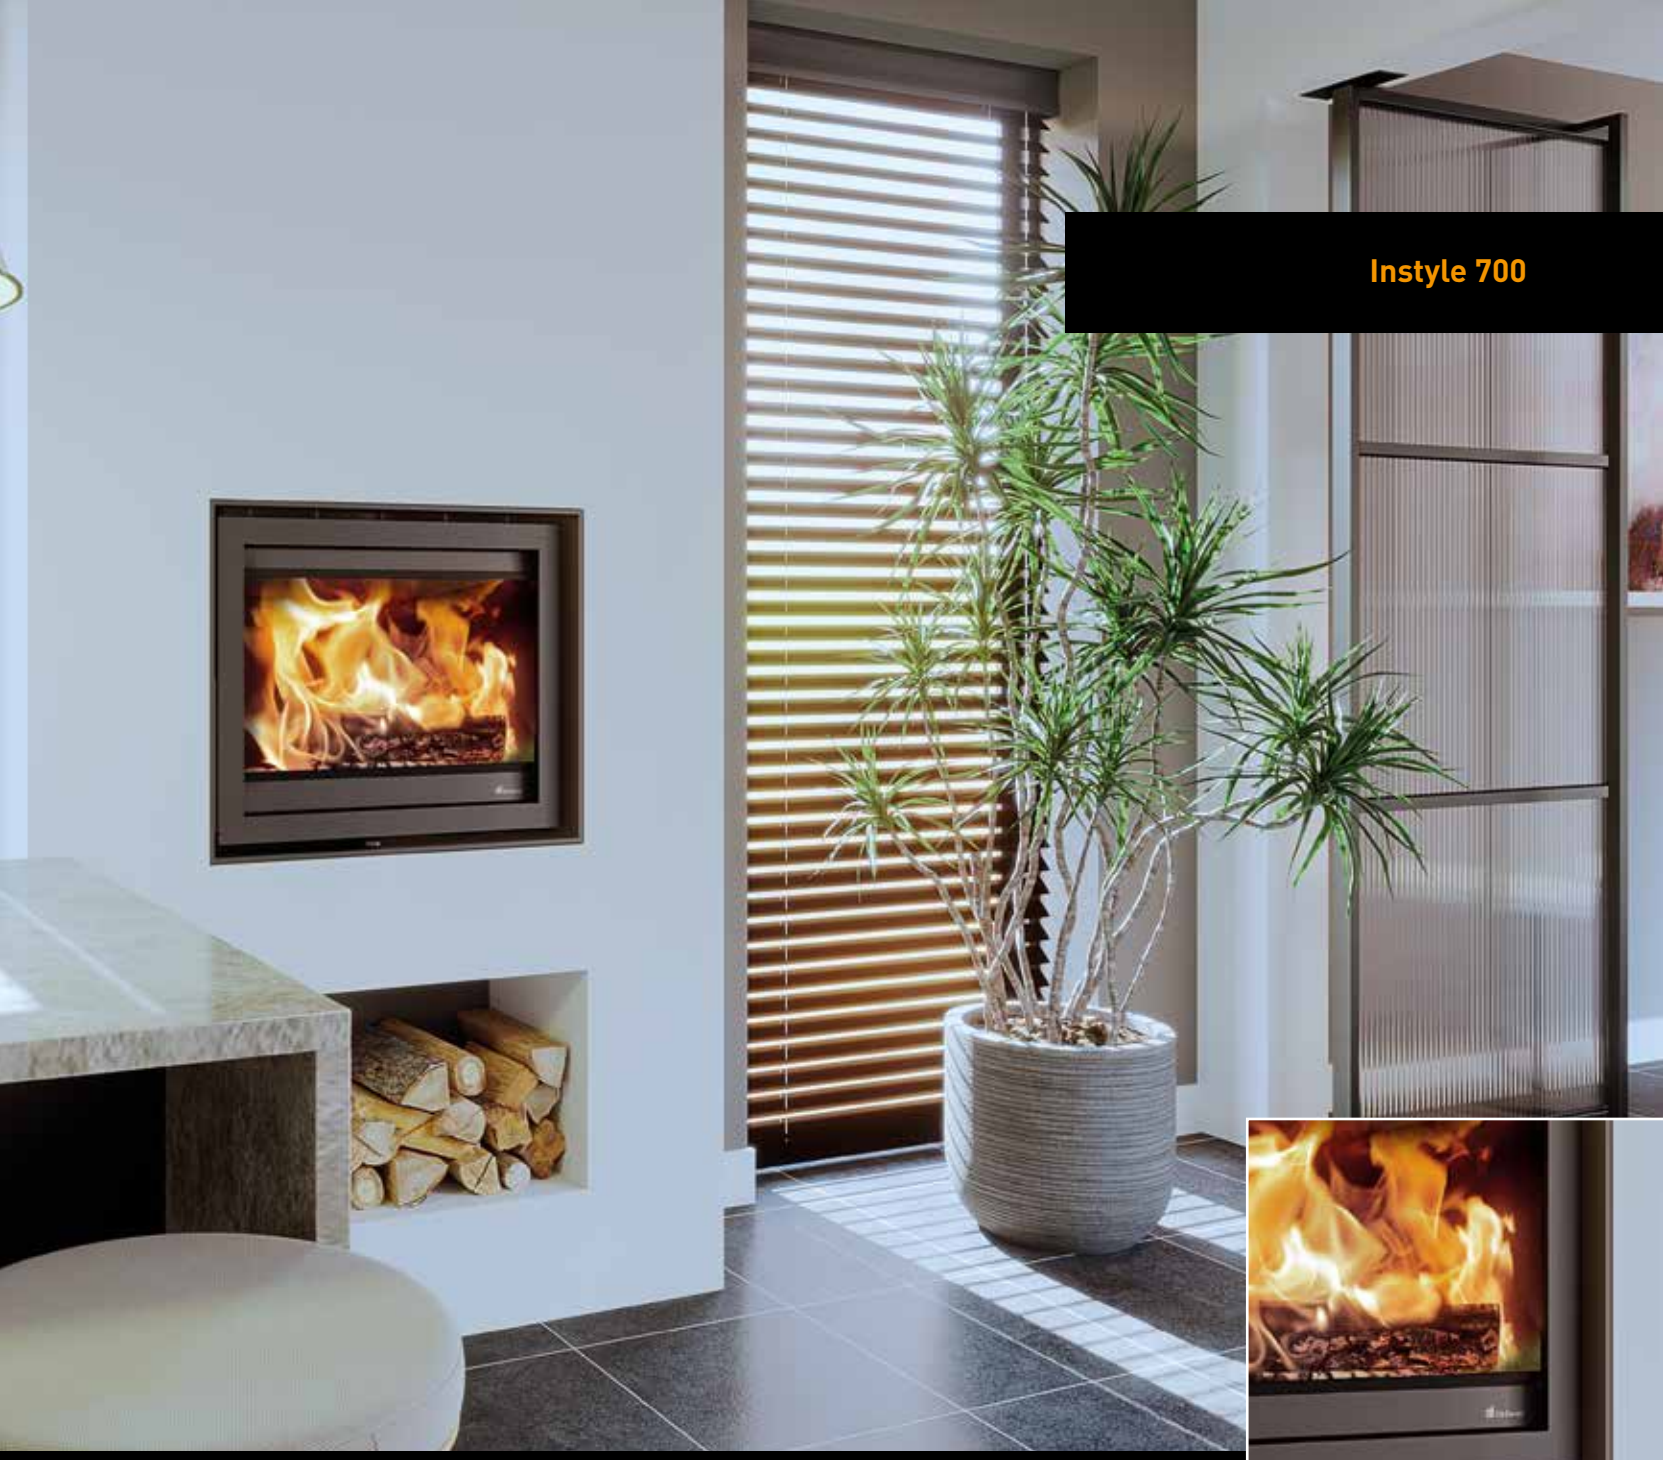

Inbouwkader 8 mm

Instyle 700

Rendement 81,6% A+
B x D x H 700 x 400 x 600 mm

6-12 kW EA



Instyle 800

Rendement 76,6% A
B x D x H 800 x 400 x 580 mm

8-12 kW EA



Instyle 1000

Rendement 77,7% A
B x D x H 1000 x 400 x 580 mm


9-13 kW EA



Prostyle
Front



Mooi vuurzicht dankzij zwart gescreende ruiten

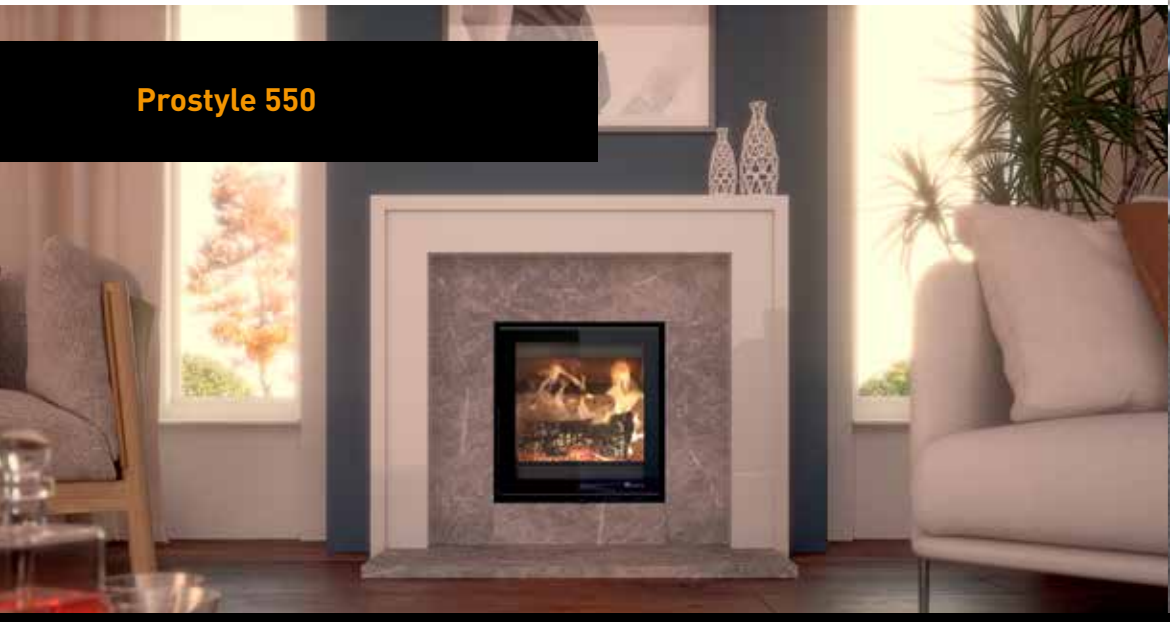

Prostyle 550

Prostyle 500
Rendement 82,0% A+
B x D x H 520 x 344 x 480 mm

3-7 kW EA



Prostyle 550
Rendement 81,0% A+
B x D x H 527 x 344 x 560 mm

3-7 kW EA



Prostyle 600
Rendement 79,6% A
B x D x H 600 x 358 x 480 mm

3-7 kW EA



Prostyle 650
Rendement 80,5% A
B x D x H 650 x 374 x 495 mm

3-9 kW EA





Prostyle 1000

Prostyle 700

Rendement 81,6% A+
B x D x H 700 x 394 x 600 mm

6-12 kW EA



Prostyle 800

Rendement 76,6% A
B x D x H 800 x 394 x 580 mm

8-12 kW EA



Prostyle 1000

Rendement 77,7% A
B x D x H 1000 x 394 x 580 mm

9-13 kW EA



Instyle

Front, ventilator

Compacte inzethaard met ventilator

De 'Ventilated' inzethaarden zijn uitgerust met een ventilator waardoor een ruimte sneller wordt verwarmd. Na inschakeling is een aangename, warme luchtstroom voelbaar vanuit de voorzijde van de haard of via de convectieopeningen.



Waarom Instyle V Next?

- Snelle warmteverspreiding
- Optimaal zicht op het vuur
- Ultiem gebruiksgemak
- Milieuvriendelijk vervanging van je verouderde haard
- Optionele kit voor zelfsluitende deur voor Instyle 600V-700V Next

Hoe werkt het?

Je bestuurt de ventilatoren via een speciale adapter. Daarmee kies je naar wens een van de vier snelheden, voor geleidelijke of snelle verwarming. Dankzij een slimme warmtesensor schakelen de ventilatoren volledig automatisch.

Meer informatie?
Bekijk onze product video.



Instyle 600V Next

Rendement 79,6% A
B x D x H 580 x 410 x 495 mm

3-7 kW EA



Instyle 700V Next

Rendement 81,6% A+
B x D x H 680 x 450 x 615 mm

6-12 kW EA



Instyle 800V Next

Rendement 76,6% A
B x D x H 780 x 450 x 595 mm

8-12 kW EA





Instyle 700V Next

Instyle & Prostyle
Tunnel 700

Schitterend vuur van twee kanten

De tunnelhaard Instyle Tunnel 700 en Prostyle Tunnel 700 heeft aan twee kanten een glazen draaideur.
Dankzij het hoge vermogen is deze haard ideaal als roomdivider in grotere ruimtes.

- Fraaie doorkijktunnel
- Hoog vermogen tot 12 kW
- In RS (Room Sealed) versie 100% luchtdicht
- Optionele kit voor zelfsluitende deur voor Instyle Tunnel 700EA

GREENBLOCKS

Instyle Tunnel 700

Rendement 79,8% A
B x D x H 700 x 550 x 600 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Filter | DG Cat | DG Smart Assist | DG Room Sealed



Prostyle Tunnel 700

Rendement 79,8% A
B x D x H 700 x 554 x 600 mm

9-12 kW | IR | EA | DG Filter | DG Cat | DG Smart Assist | DG Room Sealed



Scan de QR code voor een preview



Instyle Tunnel 700

Scan de QR code
voor een preview

Instyle
Corner Slim



Uniek panoramisch vuurzicht

Deze tweezijdige houtkachels zijn door het panoramisch vuurzicht uniek in de markt.
Het glas is in de hoek tegen elkaar geplaatst.
Het doorlopende glasraam, zonder een metalen hoekstijl tussen de 2 glasruiten, zorgt voor een volledig zicht op het vuur.

- Optimaal zicht op het vuur
- Perfect voor een bestaande schouw of nieuwbouw
- Optioneel inbouwkader

Instyle Corner Slim 660/570

Rendement	80,0% A
B x D x H	660 x 350 x 570 mm

5-10 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Scan de QR code voor een preview

Scan de QR code voor een preview

Instyle Corner Slim 660/495

Rendement 75,2% A


B x D x H 660 x 350 x 495 mm

4-10 kW | EA | DG Room Sealed

Optioneel inbouwkader 6S

- Voor een naadloze afwerking van de haardopstelling
- Zeer geschikt voor inbouw in een nieuwbouw situatie
- Breedte 6 cm (werkende breedte 5 cm)
- Massief kader, dikte 6 mm




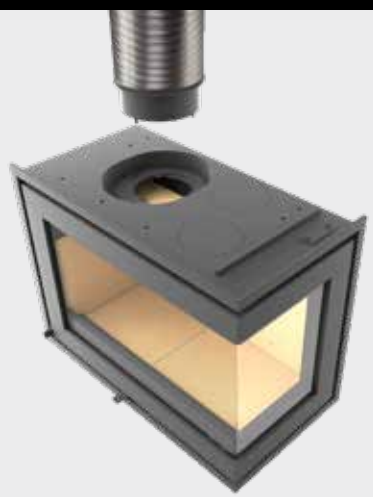

SlideConnect®

(alleen bij Instyle Corner Slim 660/495)

- Gemakkelijke aansluiting op een bestaand of nieuw rookkanaal
- Draaibare ring met 4 cm extra werkruimte
- Zeker in bestaande situaties een groot voordeel

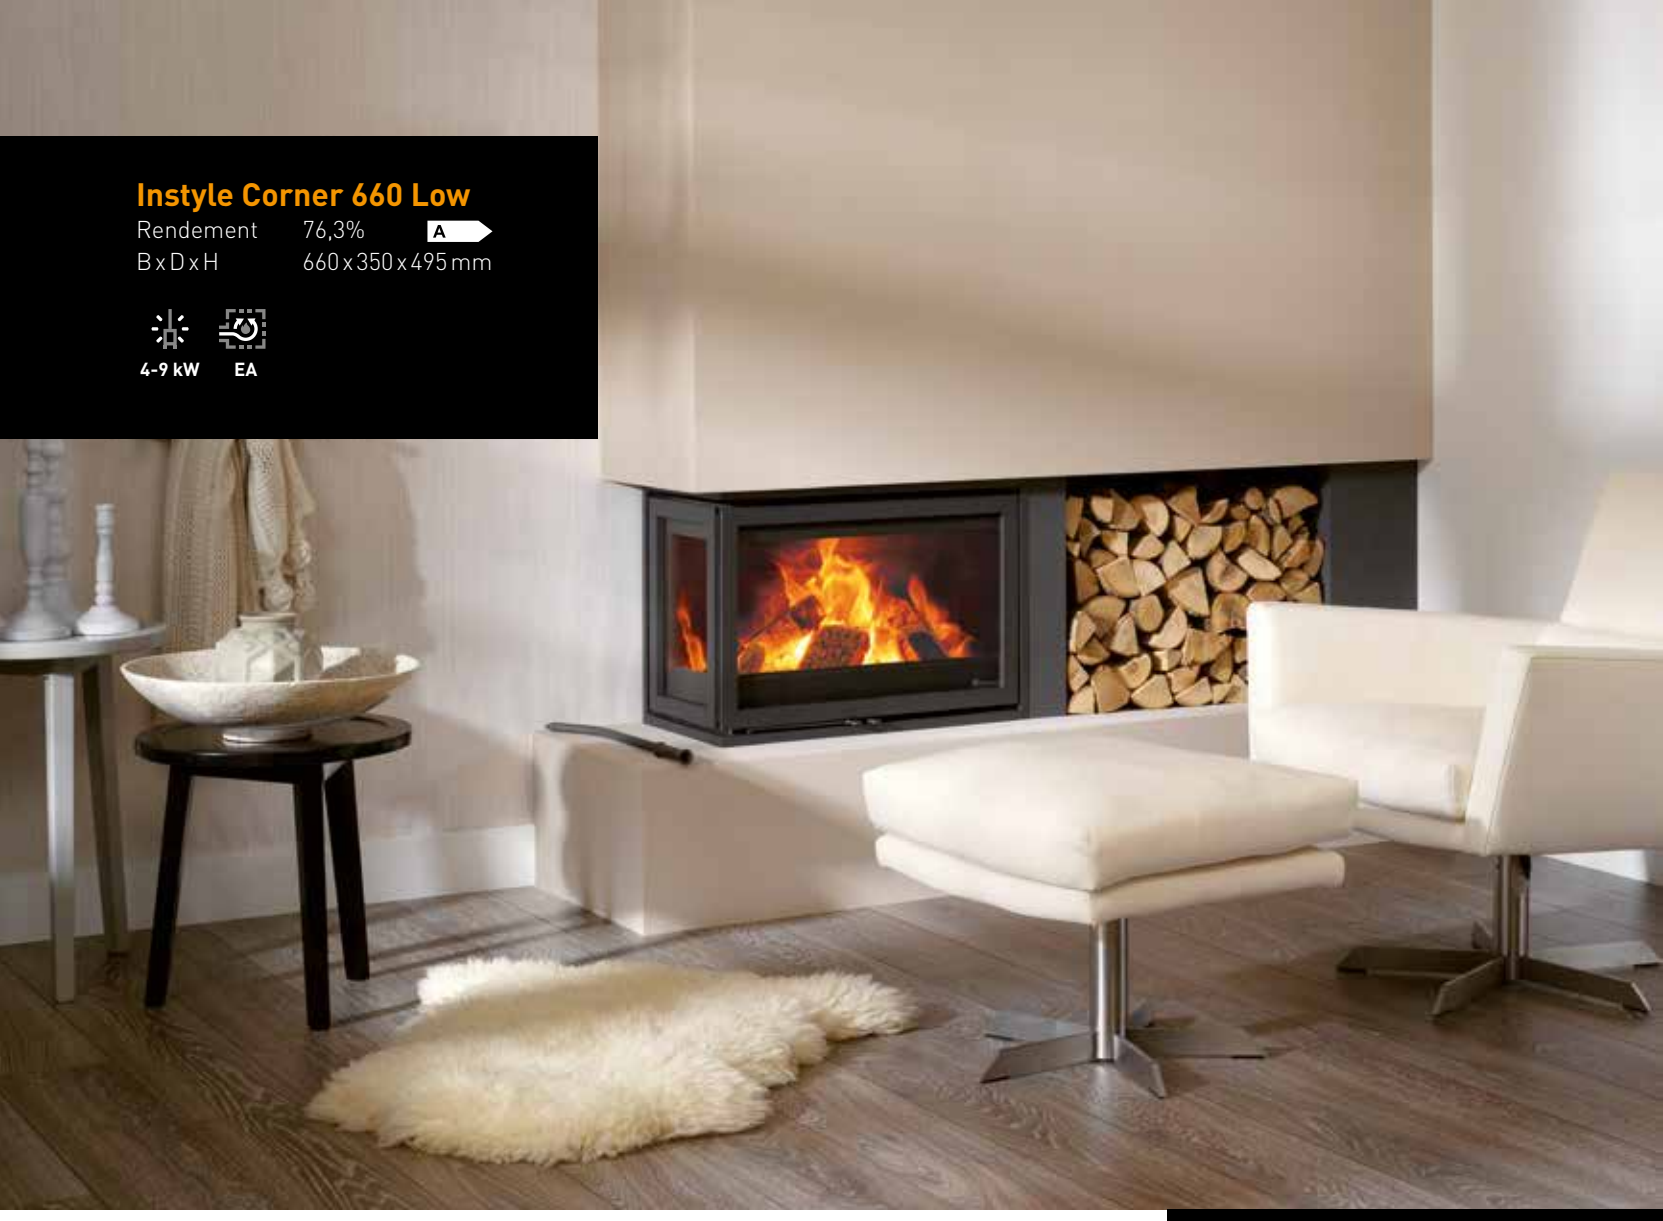

Instyle Corner 660 Low

Rendement	76,3% A
B x D x H	660 x 350 x 495 mm

4-9 kW EA

Instyle Corner 660 High

Rendement	76,3% A
B x D x H	660 x 350 x 520 mm

4-9 kW EA

Instyle Corner

Royale inzethaard met tweezijdig glas

Deze tweezijdige haarden komen perfect tot zijn recht in een hoek van de woonruimte. De kaders zijn slechts 20 mm breed en dragen bij aan een strak, minimalistisch design. Dankzij het grote glasoppervlak geniet je van een ruim en vrij zicht op het vuur.

- Zijraam naar wens links of rechts
- Gemakkelijke luchtschuif voor het reguleren van de luchttoevoer
- Kies voor het lage of hoge model

Instyle

Triple

Driezijdig glas en driezijdig vuur

Om te zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement is deze inzethaard voorzien van zijruiten met warmte reflecterend infrarood glas. Deze haard is slechts 49,5 cm hoog en daarom zeer geschikt voor de inbouw in een bestaande haard.

- Subtiele hoekspijlen voor beter vuurzicht
- Geschikt voor inbouw in bestaande situatie
- In RS (Room Sealed) versie 100% luchtdicht

Instyle Triple 660 Low

Rendement	76,3% A
B x D x H	662 x 380 x 495 mm

4-9 kW | IR | EA | DG Room Sealed



Instyle

Triple U 700

Vuur vanuit elke hoek

Met een driezijdig zicht op het vuur vormt de Instyle Triple U 700 het perfecte middelpunt van de ruimte én een sfeervolle blikvanger als roomdivider. Een uitstekende keuze voor moderne interieurs en open leefruimtes. Achter het fraaie design schuilen uitstekende prestaties om maximale warmte uit ieder houtblok te halen.

- Draaideuren aan 2 (lange) zijden
- Warmte reflecterend infrarood glas
- Optioneel:
  - Inbouwkader 8S
  - Kit voor zelfsluitende deur
  - Verhoogde asdorpel

GREENBLOCKS



Gemakkelijke reiniging door draaideur





Instyle Triple U 700

Rendement 78,8% A

B x D x H 460x714x792 mm

6-12 kW | IR | EA | DG Cat | DG Smart Assist | DG Room Sealed

Scan de QR code voor een preview

Eenvoudige installatie

De verschillende aansluitmogelijkheden zorgen ervoor dat de haard snel en eenvoudig te installeren is, ongeacht de inbouwsituatie. Er zijn 4 mogelijkheden voor de afvoer van rookgassen.

1. Aansluiting zonder afvoermateriaal op een bestaand schoorsteenkanaal (**afdichting met keramische wol**)
2. Aansluiting met vaste pijp (**conische ring**), Ø 150 of 180 mm afwaterend
3. Aansluiting met flexibele of vaste pijp (**Linerkit Pro**), Ø 150 of 180 mm
4. Aansluiting met verjongde pijp (**aansluitstuk)**, Ø 150 of 180 mm

External air kit
Kit voor aanvoer van verse lucht van buiten.

- Zeer geschikt voor volledig geïsoleerde woningen
- Optioneel bij 500 - 1000, 600V, Tunnel (alleen beneden)
- Voor achter- en benedenaansluiting
- Afmeting: Ø 80 mm



Conische ring
Ring voor aansluiting met vaste pijp.

- Optioneel bij: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Geschikt voor afwijkende pijpdiameters
- Afmeting: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Linerkit Pro
Aansluitstuk voor flexibele of vaste rookgasafvoer.

- Optioneel bij: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Aan te sluiten vanuit de binnenzijde van de haard
- Verloop met 3 schroefgaten
- Afmeting: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Aansluitstuk
Aansluitstuk voor verjongde pijp.

- Optioneel bij: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Verloop met 3 schroefgaten
- Afmeting: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Convectiekit
Aansluitringen (2 stuks) voor montage op de convectiegaten.


- Optioneel bij: 500 - 1000, 600V, Corner Slim, Tunnel
- Voor meer verwarmend vermogen
- Afmeting: Ø 125 mm




INZET-/INBOUWHAARDEN AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Instyle / Prostyle


Conische ring




Aansluitstuk




Linerkit Pro



External air kit



Convectiekit



Gemakkelijke luchtregeling

- Aan de voorkant van de haard
- Zowel bij Instyle als Prostyle afwerking

Deursluiting

- Stabiele en soepele deursluiting
- Het koord zorgt voor een goede afdichting
- De deur is verstelbaar en uitwisselbaar
- Optionele kit voor zelfsluitende deur voor Instyle 500EA-700EA, 600V-700V Next, Tunnel 700EA





CV haarden

Verantwoord en energiebewust stoken

Green Design staat voor verantwoord, milieuvriendelijk en energiebewust stoken van haarden en kachels aangesloten op een CV systeem.

Dik Geurts levert ook haarden die je kan koppelen aan de CV installatie, een milieuvriendelijk alternatief om je huis te verwarmen. Bij deze haarden worden de nog hete rookgassen gebruikt voor het verwarmen van het water voor je CV systeem. Op deze wijze haal je meer rendement uit je haard of kachel dat zorgt voor een lagere energierekening.

- Milieuvriendelijke verwarming
- Minder energieverbruik/lagere EPB
- Geschikt voor elk type woning
- Te combineren met zonnepanelen en warmtepompen
- Lagere energierekening
- Onderhoudsvriendelijk



Meer info

Wil je meer weten over Green Design of de werking van CV haarden, ga dan naar **www.greendesign.eu**. Daar kun je ook een speciale Green Design brochure downloaden.

Scan de QR code voor een informatieve animatiefilm.



Ivar 10 H2O, Store

Rendement 81,5% A+

B x D x H 650 x 468 x 1000 mm


8-12 kW | IR | EA | DG Room Sealed

Lijntekeningen

DESIGN HAARDEN


Odin Front

Odin Front, Fixed

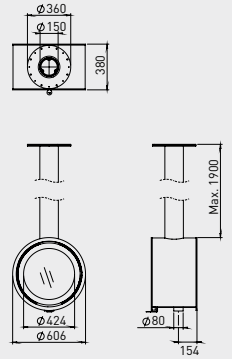


P. 14

Odin Front, Base

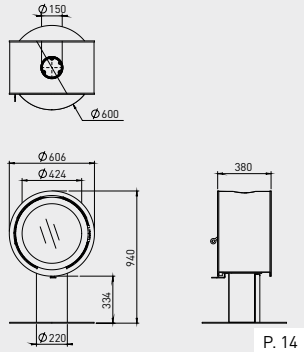


P. 14

Odin Front, Wall



P. 14


Odin Front, Plateau



P. 15


Odin Tunnel

Odin Tunnel, Fixed




P. 16

Odin Tunnel, Base



P. 17


Odin Tunnel, Plateau



P. 17


Oval Front

Oval Front, Fixed

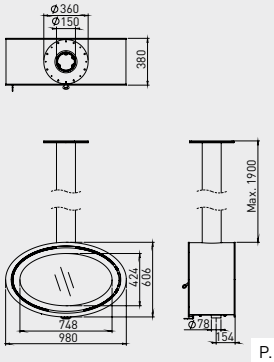


P. 18

Oval Front, Base




P. 18

Oval Front, Wall




P. 18

Oval Front, Plateau



P. 18


Oval Front, Legs



P. 19


Oval Tunnel

Oval Tunnel, Fixed




P. 20

Oval Tunnel, Base




P. 21

Oval Tunnel, Legs



P. 21


Oval Tunnel, Plateau



P. 21


Bora Corner

Bora Corner, Cubes




P. 23

Bora Corner, Fixed

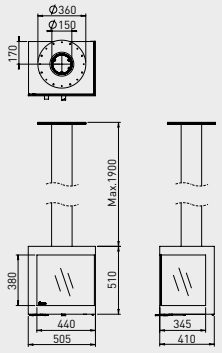


P. 22

Bora Corner, Floating Plateau




P. 22

Bora Corner, Straight Plateau



P. 22

Bora Corner, Wall




P. 23

HAARDKACHELS


Vidar Triple

Vidar Triple Medium, Store




P. 27

Vidar Triple Medium, Floating Plateau




P. 26

Vidar Triple Medium, Straight Plateau



P. 26

Vidar Triple Medium, Wall




P. 26

HAARDKACHELS


Vidar Triple

Vidar Triple Large, Store

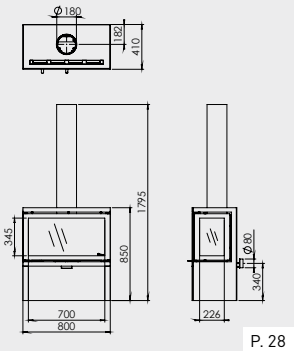


P. 28

Vidar Triple Large, Straight Plateau




P. 28

Vidar Triple Large, Wall




P. 28

Vidar Triple Small, Store




P. 29

Vidar Triple Small, Floating Plateau




P. 29

Vidar Triple Small, Straight Plateau



P. 29


Vidar Triple Small, Wall



P. 29

Folke


Folke

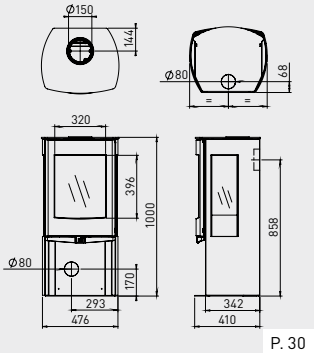

P. 30

Kalle Next


Kalle Next



P. 31


Modivar 5

Modivar 5, Floating Plateau




P. 32

Modivar 5, Straight Plateau




P. 32

Modivar 5, Store Front



P. 32


Modivar 5, Store Corner



P. 32


Orbe

Orbe



P. 34


Orbe, High

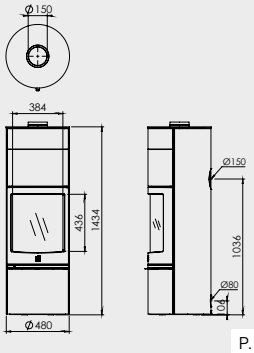

P. 35

Soren 5


Soren 5



P. 36

Aste 5


Aste 5



P. 36

Lars 1000


Lars 1000



P. 37


Ivar 5

Ivar 5, Low




P. 38

Ivar 5, High



P. 40


Ivar 5, Store



P. 41


Ivar 8

Ivar 8, Low



P. 42


Ivar 8, Store



P. 43


Jannik

Jannik Medium, Low




P. 44

Jannik Medium, High



P. 44

Jannik Large




P. 45

INZET-/INBOUWHAARDEN INSTYLE/PROSTYLE


Instyle Front

Instyle 500
+ Classic Line kader 4S




P. 50

Instyle 550
+ Classic Line kader 4S




P. 50

Instyle 600
+ Classic Line kader 4S



P. 50


Instyle 650
+ Classic Line kader 4S



P. 50


Instyle Front

Instyle 700
+ Classic Line kader 4S




P. 50

Instyle 800
+ Classic Line kader 4S



P. 50


Instyle 1000
+ Classic Line kader 4S



P. 50


Prostyle Front

Prostyle 500
+ Modern Line kader




P. 52

Prostyle 550
+ Modern Line kader




P. 52

Prostyle 600
+ Modern Line kader




P. 52

Prostyle 650
+ Modern Line kader




P. 52

Prostyle 700
+ Modern Line kader




P. 52

Prostyle 800
+ Modern Line kader



P. 52


Prostyle 1000
+ Modern Line kader



P. 52


Instyle (ventilator)

Instyle 600V Next
+ Classic Line kader 4S




P. 54

Instyle 700V Next
+ Classic Line kader 4S



P. 54


Instyle 800V Next
+ Classic Line kader 4S



P. 54

Instyle Tunnel


Instyle Tunnel 700
+ Classic Line kader 4S



P. 56

Prostyle Tunnel


Prostyle Tunnel 700
+ Slim Line kader



P. 56


Instyle Corner Slim

Instyle Corner Slim 660/495



P. 58


Instyle Corner Slim 660/570



P. 58


Instyle Corner

Instyle Corner 660 Low



P. 60


Instyle Corner 660 High



P. 60


Instyle Triple

Instyle Triple 660 Low



P. 61

Instyle Triple U 700




P. 62

CV HAARDEN

Ivar 10 H2O

Ivar 10 H2O, Store



P. 67

Technische specificaties

Pagina	Houthaarden en -kachels	Vermogensrange **(kW)**	Rendement (%)	Energie-efficiëntieklasse	Rookkanaal boven (ø, mm)	Rookkanaal achter (ø, mm)	Haarden **EA**, external airkit	Maximale lengte houtblokken (cm)	Gewicht (kg)	Interieur vermiculiet naturel	Interieur vermiculiet donker antraciet	Infrarood glas **(IR)**	Type: wand	Type: vrijstaand	Type: vrijhangend	GREENBLOCKS **DG** Filter	**DG** Therm	**DG** Cat	**DG** Smart Assist	**DG** Room Sealed **(RS)**
Designhaarden																				
	Fronthaarden																			
14	Odin Front, Fixed	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	optioneel	33	85	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
14	Odin Front, Base	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	optioneel	33	100	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
14	Odin Front, Wall	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	optioneel	33	85	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
15	Odin Front, Plateau	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	optioneel	33	125	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
18	Oval Front, Fixed	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	optioneel	50	120	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
18	Oval Front, Base	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	optioneel	50	135	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
18	Oval Front, Plateau	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	optioneel	50	160	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
18	Oval Front, Wall	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	optioneel	50	120	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
19	Oval Front, Legs	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	optioneel	50	130	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
	Tunnelhaarden																			
16	Odin Tunnel, Fixed	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	optioneel	33	85	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
17	Odin Tunnel, Base	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	optioneel	33	130	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
17	Odin Tunnel, Plateau	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	optioneel	33	125	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
20	Oval Tunnel, Fixed	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	optioneel	50	120	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+
21	Oval Tunnel, Base	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	optioneel	50	135	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
21	Oval Tunnel, Legs	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	optioneel	50	130	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
21	Oval Tunnel, Plateau	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	optioneel	50	160	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
	2-zijdige haarden																			
22	Bora Corner, Cubes	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	optioneel	36	145	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
23	Bora Corner, Fixed	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	optioneel	36	95	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+
23	Bora Corner, Floating Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	optioneel	36	145	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
24	Bora Corner, Straight Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	optioneel	36	140	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
25	Bora Corner, Wall	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	optioneel	36	95	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+
Haardkachels																				
	3-zijdige haarden																			
27	Vidar Triple Medium, Store	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	optioneel	50	130	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
26	Vidar Triple Medium, Floating Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	optioneel	50	170	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
26	Vidar Triple Medium, Straight Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	optioneel	50	165	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
26	Vidar Triple Medium, Wall	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	optioneel	50	123	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
28	Vidar Triple Large, Store	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	optioneel	50	137	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
28	Vidar Triple Large, Straight Plateau	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	optioneel	50	173	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
28	Vidar Triple Large, Wall	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	optioneel	50	131	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
29	Vidar Triple Small, Store	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	optioneel	35	102	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
29	Vidar Triple Small, Floating Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	optioneel	35	147	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
29	Vidar Triple Small, Straight Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	optioneel	35	142	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
29	Vidar Triple Small, Wall	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	optioneel	35	100	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
30	Folke	4,0 - 8,0	77,3	A	150	150	optioneel	35	125	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
31	Kalle Next	4,0 - 8,0	77,3	A	150	150	optioneel	35	125	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+
	Fronthaarden																			
32	Modivar 5, Floating Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	140	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
32	Modivar 5, Straight Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	135	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
32	Modivar 5, Store Front	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	120	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
32	Modivar 5, Store Corner	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	120	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
34	Orbe	5,0 - 9,0	81,6	A+	150	150	optioneel	30	125	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
35	Orbe, High	5,0 - 9,0	81,6	A+	150	150	optioneel	30	145	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
36	Soren 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	85	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
36	Aste 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	85	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+



Pagina	Houthaarden en -kachels	Vermogensrange **(kW)**	Rendement (%)	Energie-efficiëntieklasse	Rookkanaal boven (ø, mm)	Rookkanaal achter (ø, mm)	Haarden **EA**, external airkit	Maximale lengte houtblokken (cm)	Gewicht (kg)	Interieur vermiculiet naturel	Interieur vermiculiet donker antraciet	Infrarood glas **(IR)**	Type: wand	Type: vrijstaand	Type: vrijhangend	**DG** Filter	**DG** Therm	**DG** Cat	**DG** Smart Assist	**DG** Room Sealed **(RS)**
																GREENBLOCKS				
	Haardkachels																			
	Fronthaarden																			
37	Lars 1000	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
39	Ivar 5, Low	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	85	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
40	Ivar 5, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	90	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
41	Ivar 5, Store	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	105	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
42	Ivar 8, Low	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	optioneel	46	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
43	Ivar 8, Store	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	optioneel	46	120	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
44	Jannik Medium, Low	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	90	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
44	Jannik Medium, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	optioneel	35	90	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jannik Large	4,0 - 8,0	81,5	A+	130&150	130&150	optioneel	40	105	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
	Inzet- en inbouwhaarden																			
	Fronthaarden (inbouw/inzet)																			
50	Instyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	optioneel	35	80	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	optioneel	36	94	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	optioneel	42	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	optioneel	40	108	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	optioneel	45	116	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	optioneel	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	optioneel	75	145	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	optioneel	35	80	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	optioneel	36	94	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	optioneel	42	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	optioneel	40	108	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	optioneel	45	116	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	optioneel	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	optioneel	75	145	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fronthaarden met ventilator (inzet)																			
54	Instyle 600V Next	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	optioneel	42	98	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Instyle 700V Next	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	optioneel	45	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Instyle 800V Next	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	optioneel	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tunnelhaarden (inbouw)																			
56	Instyle Tunnel 700	9,0 - 12,0	79,8	A	180	-	optioneel	50	140	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+
56	Prostyle Tunnel 700	9,0 - 12,0	79,8	A	180	-	optioneel	50	140	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+
	2-zijdige haarden (inbouw/inzet)																			
58	Instyle Corner Slim 660/495	4,0 - 10,0	75,2	A	150[1)]	-	optioneel	50	110	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
58	Instyle Corner Slim 660/570	5,0 - 10,0	80,0	A	180	-	optioneel	50	120	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
60	Instyle Corner 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	inclusief	50	105	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Instyle Corner 660 High	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	inclusief	50	105	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-zijdige haarden (inbouw/inzet)																			
61	Instyle Triple 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	optioneel	50	100	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
	3-zijdige haarden (inbouw)																			
62	Instyle Triple U 700	6,0 - 12,0	78,8	A	150	-	optioneel	50	140	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
	CV haarden																			
67	Ivar 10 H2O, Store	8,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	optioneel	50	225	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+

[1)] SlideConnect® = variabele aansluiting op het rookkanaal (tot 4 cm te verschuiven)





Dealer

Dik Geurts
Creation of flames

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven
The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.dikgeurts.nl

Drugasar Ltd.
Deans Road, Swinton
Manchester, M27 0JH
United Kingdom

T. +44 (0)161 - 793 8700
www.dikgeurts.co.uk

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000
www.dikgeurts.be

since 1754

Dik Geurts is een handelsmerk van DRU Verwarming B.V. Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

Art.993474 | 2026-09

SOCIAL MEDIA: Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code.